


# AIRCLEAN AUTO II

## エアクリーンオート2




令和6年度 バージョン

### 陰圧室の常識を変える性能 陰圧室自動管理システム/集中管理システム

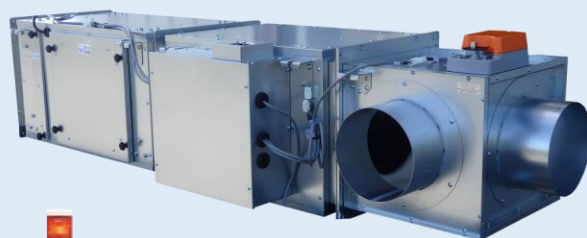

特許権  
取得

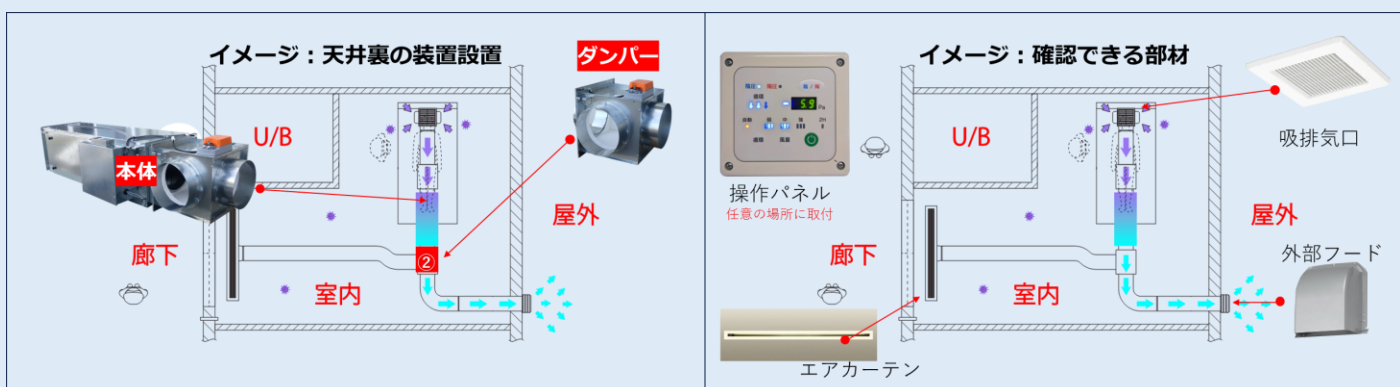


＊CDCガイドライン準拠製品＊

簡易陰圧装置 補助金対象製品

# 特長①


## ◆陰圧室自動管理システム

デジタル微差圧計と連動した精密なモニタリングにより、病室の陰圧が2.5Pa以上をキープできるように排気風量と循環風量の二つを自動で調整します。

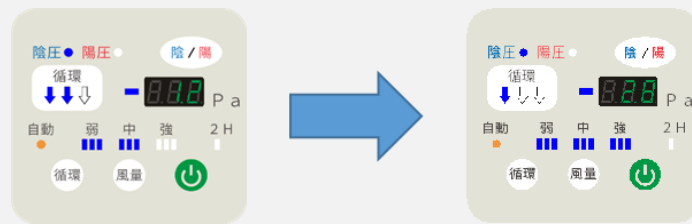

## ◆集中管理システム \*オプション

個別に管理していた複数の陰圧室をナースステーションの液晶操作パネルから一括管理する事ができます。




## CDCへの責任を持った設置



# 特長②

## 効率的なウイルス捕集

排菌する感染者の上部に吸気口を設ける事で効率的なウイルス除去を行う事ができます。

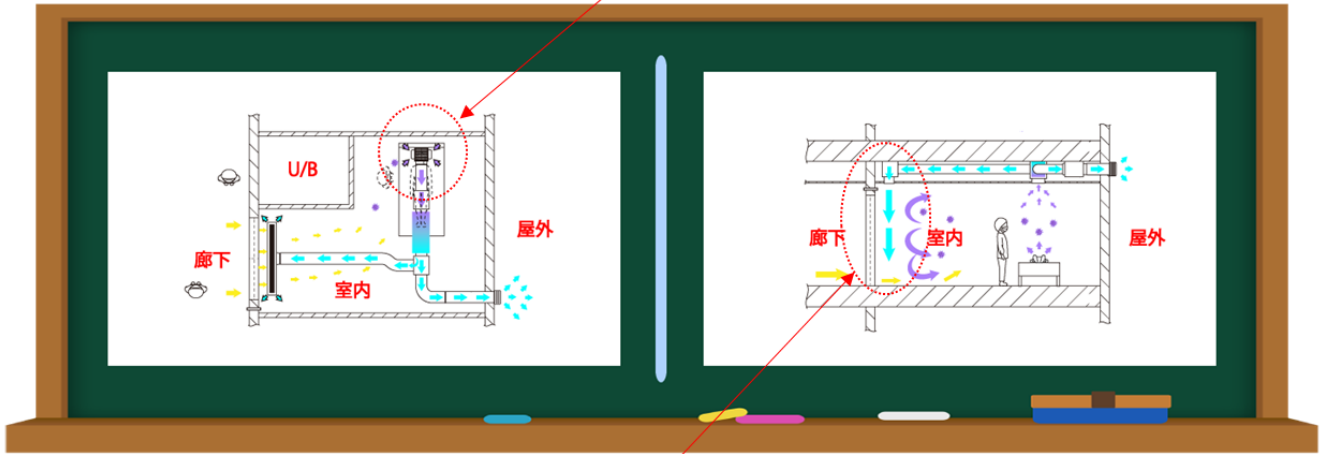

## エアブロック機能

陰圧2.5Pa以上を確保しながら、イエローゾーンへのウイルス流出を防ぎます。

## ◆静音

天井隠蔽型の設計と防振対策を施した設置により、圧倒的な静音を実現しています。室内に設置されているエアコン以下の騒音です。




## ◆陰圧室加算

リモコンの数値を確認して下さい。たったそれだけで、陰圧室加算の算定が可能です。



## ◆陽圧

陰圧・陽圧どちらでも、HEPAフィルターに一方通行で通過する風向きは、特許権を取得したAIRCLEAN AUTO IIの独自構造です。

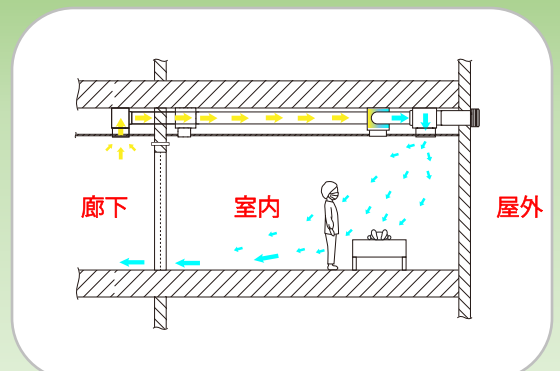

# AIRCLEAN AUTO II

## ◆常識を変える性能◆

500件を超える陰圧室データを解析し開発された自動運転機能  
陰圧病棟の一括管理にも対応する集中管理システム

### 天井隠蔽型 簡易陰圧装置

□製品名/型番	AIRCLEAN AUTO II / NZ-S2
□サイズ/mm	①本体 : 1370(W) × 583(D) × 403(H) ②ダンパー : 512(W) × 467(D) × 427(H) ①+② : 2138(W) × 583(D) × 427(H)
□重量	①本体 : 約67Kg ・ ②ダンパー : 約9Kg ①+② : 76Kg
□電源	単相100V 50/60Hz
□定格消費電力	279W(強) ・ 247W(中) ・ 233W(弱)
□風量	12.8m <sup>3</sup> /min(強) ・ 11.6m <sup>3</sup> /min(中) ・ 9.2m <sup>3</sup> /min(弱)
□デジタル微差圧計	差圧測定範囲 : 0～±50Pa ・ 接続部 : タケノコφ5
□リモコン	化粧パネル : ABS樹脂/マンセル9.9Y8.4/1.2近似 塗装、 LED : 陰圧、陽圧、風量、循環、差圧、自動、タイマー、 サイズ : 125(W) × 120(D) × 43(H)
□付属部品	φ200 or φ250フランジ×2、電源コード2m、プラグ3P防水型、 防水ゴムコネクタ、リモコン接続ケーブル20m、 ダンパー中継ケーブル2m、送風機ボックスフィルター接続コード2m
□消耗品	HEPAフィルター、光触媒フィルター、紫外線ランプ、プレフィルター
□備考	デジタル微差圧計連動、陰圧室証明書発行
□JANコード	4589876570108

- 製品(カタログ)の色は、実際の色と若干異なる場合があります。
  - 製品改良の為、仕様・デザインを予告なく変更する場合があります。
- 詳しくは、ACアシスト株式会社WEBサイト(<https://a-c-as.com/>)から最新の情報をご確認下さい。

製造販売元：  
ACアシスト株式会社

〒134-0083  
東京都江戸川区中葛西3-36-11 9F  
TEL. 03-6808-4575  
URL. <https://a-c-as.com/>

販売代理店：